KDD60VXE-3



Familia de produse	Hotă
Tip capotă	Hotă complet integrată
Design	Complet integrat
Extracție	Extracție
Control electronic	Da
Extracția perimetrului	Da
Material	Oțel inoxidabil
Tip de oțel	Periat
Cod EAN	8017709346133
Lățimea capotei	60 cm
Estetică	Universal
Culoare	Negru
Finisaj	Satin
Tip sticlă	Negru
Serigraphy colour	White
Logo	Silk screen

Comenzi

Setare control	Controlul tactil	**Afișaj**	Digital
Culoare LED	Roșu		

Program / Funcții

Nr. de viteze	4
Viteză intensivă	BOOST
Funcție filtru de aer 24 de ore	24 hours
Funcție de pornire întârziată	
Opțiuni de stabilire a orei	

Caracteristici tehnice

Motor la distanță	KITRBDD – kit opțional	**Capacitate maximă de evacuare liberă**	680 m³/h
Nr. lumini	1	**Putere motor**	250 W
Tip lumină	LED	**Nr. de filtre**	2
Puterea de iluminare	6 W	**Filtre anti-degresare**	Aluminiu
Mod reducere	Da	**Indicator înlocuire filtru**	Da

Scara temperaturii culorii deschise (K)	2700 K	**Ieșire aerisire**	150 mm

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	200	46
Viteza 2	280	52
Viteza 3	350	59
Viteza 4	430	62
Viteză intensivă	650	70

Accesorii incluse

Telecomandă	Opționale	**Reducerea tubului**	Da
Ușă glisantă	Da		

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	64 kWh/a	**Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)**	46 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	B	**Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)**	59 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	28,50	**Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)**	70 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	**Factor de creștere a timpului (F)**	1,0
Eficiența iluminării (LE)	33 lux/W	**Indicele de eficiență energetică**	59
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	**Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)**	377 m³/h
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	55,1 %	**Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)**	446 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	E	**Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)**	164 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	200 m³/h	**Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)**	6 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	350 m³/h		
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	650 m³/h		


Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	200 lux
Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	52 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	256 W	**Lungimea cablului de alimentare**	1500 mm
Tensiune	220-240 V	**Ștecher**	(F; E) Schuko
Frecvență (Hz)	50-60 Hz		

Disponibil de asemenea

Alternative colours available	No

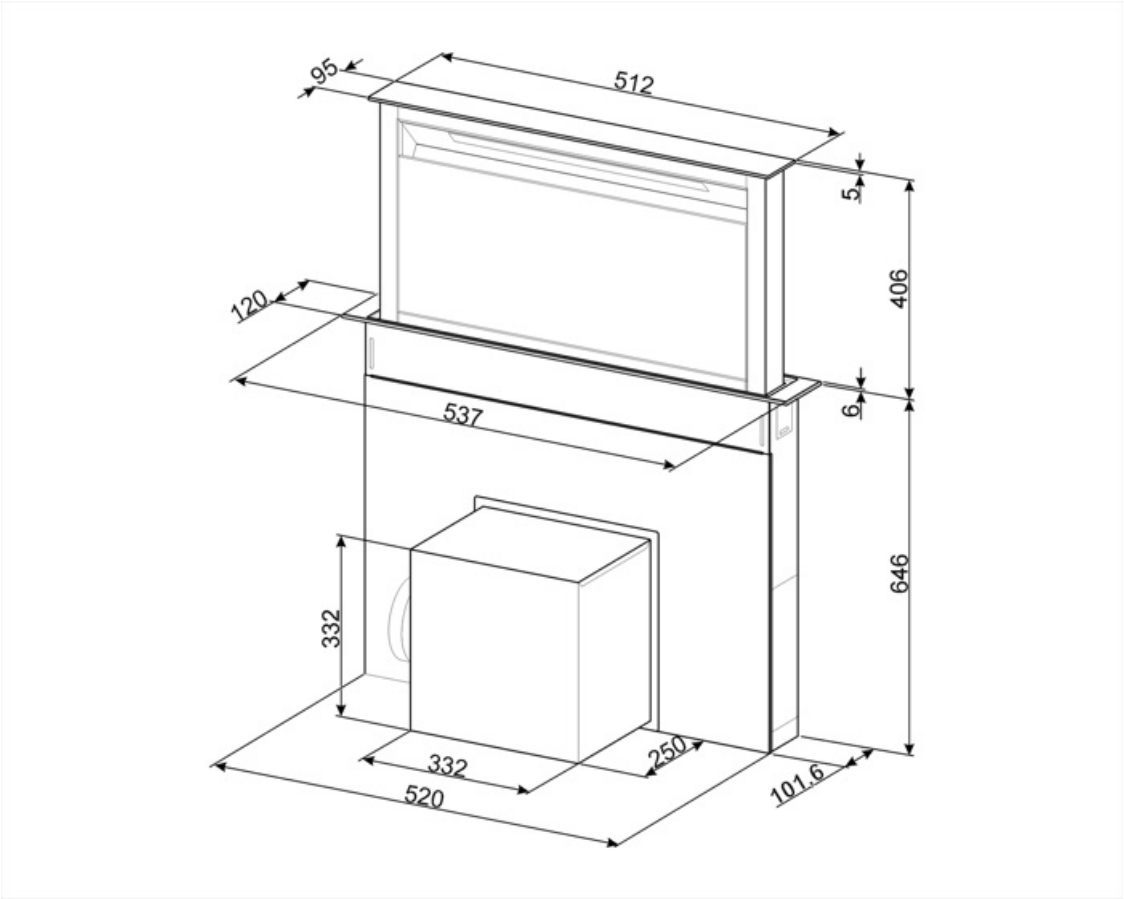

Compatible Accessories



KITFCDD60

Filtru de cărbune pentru hotă Down Draft 1 bucată Siguranță mașină de spălat vase

KITRBDD

Kit suflantă la distanță pentru capota DD



KITVENT150

Imbocco motore 150 mm con valvola di non ritorno



RCKF2

Telecomandă

Symbols glossary



24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.



Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.



Temporizator de întârziere: poate fi setat pentru a rula programul la un moment convenabil sau pentru a profita de perioadele de energie în afara orelor de vârf.



Afișaj electronic: pentru a oferi un memento vizual al opțiunilor selectate.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.



Comenzi tactile: Comenzile tactile ușor de utilizat permit programarea aparatului prin atingerea unui buton.



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.





Lumini de estompare



Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.



Panouri de extracție a perimetrului: foarte eficiente și ajută la reducerea zgomotului.



Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.