P875PO

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Tradițional
Dimensiuni	70/75 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Ceramică
Cod EAN	8017709260002

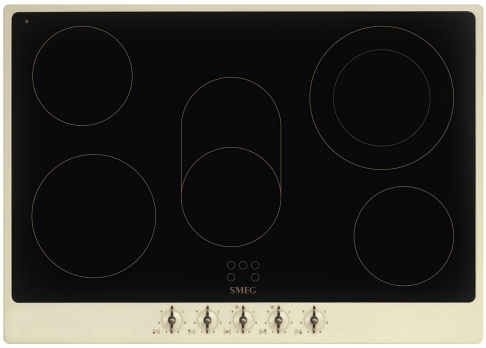

Estetică

Estetică	Coloniale
Culoare	Crem
Material	Verniciato
Cadru	Da
Culoare cadru	Crem
Tip de setare de control	Butoane rotative de control
Poziție buton rotativ de control	Față
Nr. de controale	5
Controlează culoarea	Alamă antică
Finisarea componentelor	Alamă antică
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Auriu
Culori alternative disponibile	Antracit

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit ceramice	5
Niveluri de putere	6
Nr. total de zone de gătit	5

Opțiuni

Decupaj standard	490x685 mm

Caracteristici tehnice

Față-stânga - Ceramică – simplă - 1.80 kW - Ø 18.0 cm
Spate-stânga - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14.0 cm
Central - Ceramică – extensibilă - 2.00 kW - 15.0x25.0 cm
Spate-dreapta - Ceramică – dublă - 2.40 kW - Ø 21.0 cm
Față-dreapta - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

Indicarea diametrului minim al cuvei	Da	**Indicatorul căldurii reziduale**	Da
Oprire automată la supraîncălzire	Da		

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	8600 W	**Tip de cablu electric**	Monofazat și Fază dublă
		Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Curent	24 A	**Lungimea cablului de alimentare**	150 cm
Tensiune (V)	220-240 V		
Tensiune 2 (V)	380-415 V	**Terminal box**	6 poles
Tip de cablu electric	Trifazat	**Ștecher**	Nu

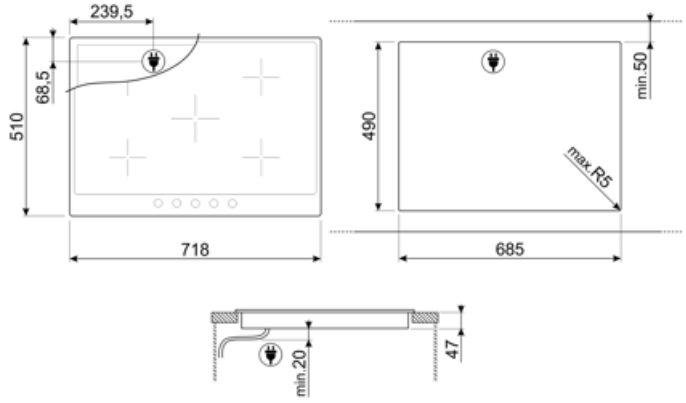

Compatible Accessories



5MP700AO

Set butoane rotative plită – Cortina antracit/alamă veche pentru butoane gaz pe plite de sticlă



5MP800A

Set butoane rotative plită – Coloniale auriu/antracit pentru butoane gaz pe plite de sticlă



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki



5MP700PO

Set butoane rotative plită – Cortina crem/alamă veche pentru butoane gaz pe plite de sticlă



5MP800P

Set butoane rotative plită – Coloniale auriu/crem pentru butoane gaz pe plite de sticlă

Alternative products



P875AO

Culoare: Antracit

Symbols glossary



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie



Protecţie la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură rezidual arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.



Controlul butoanelor



Vitroceramică: Baza plitei este din ceramică de sticlă. Încălzirea este efectuată de elementele de încălzire Foarte Ușor.